

SHRINK-FIT

Uchwyty narzędziowe thermo grip do maszyny cnc

Wysoka precyzja i stabilność na doskonale wykończenia

Termokurczliwy system mocowania termicznego wykorzystuje technologię nagrzewania indukcyjnego, aby zapewnić lepsze mocowanie i dużą koncentryczność narzędzia. Rozwiązanie, które zapewnia większą stabilność narzędzia dla lepszych wykończeń powierzchni przy wyższych prędkościach posuwu i zwiększając trwałość narzędzia.



ZALETY

- Najwyższy moment obrotowy.
- Zrównoważony do 30 000 obr./min.
- Zoptymalizowana wydajność narzędzia.
- Najwyższa koncentryczność i stabilność narzędzia.
- Najwyższa jakość wykończenia.
- Najwyższa prędkość cięcia.
- Najwyższa prędkość podawania.
- Zwarta i solidna konstrukcja bez części zużywających się.
- Umożliwia pracę w rotacji RH i LH.
- Łatwe do czyszczenia i konserwacji (długi okres użytkowania).

ZASTOSOWANIE

- Uchwyt termokurczliwy do narzędzi z trzpieniem. Zapewnia stabilniejszy montaż narzędzi, lepszą jakość obróbki oraz możliwość zastosowania wyższych posuwów.


INFORMACJE TECHNICZNE

- Chwyt termokurczliwy dla narzędzi z uchwytem wykonanym w tolerancji h6 z średnicą uchwyty do Ø25 mm. Obroty do 30 000/min.
- Narzędzie z uchwytem zgrzewane jest za pomocą induktora.






d	D	LC	A	S	STO	Ref.
10,0	24	40	75	HSK 63F	h6	A726.010.140.60
12,0	24	40	75	HSK 63F	h6	A726.012.140.60
12,7	24	40	75	HSK 63F	h6	A726.912.140.60
14,0	27	44	75	HSK 63F	h6	A726.014.144.60
16,0	27	44	75	HSK 63F	h6	A726.016.144.60
18,0	33	45	75	HSK 63F	h6	A726.018.145.60
20,0	33	45	75	HSK 63F	h6	A726.020.145.60
25,0	36	52	75	HSK 63F	h6	A726.025.152.60

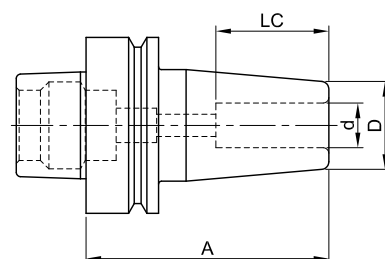

Przedłużka

LT	d	d1	LC	L1	M	S	STO	Ref.
150	4	10	16	16	M5	20	h6	A726.004.150.20
	5	10	20	20	M6	20	h6	A726.005.150.20
	6	10	26	36	M5	20	h6	A726.006.150.20
	8	12	26	36	M6	20	h6	A726.008.150.20
	10	14	32	42	M6	20	h6	A726.010.150.20
	12	16	37	47	M10	20	h6	A726.012.150.20



Przedłużka ER32

LT	L1	L2	d1	d2	d3	STO	Ref.
80	40	18	3	8	14	h6	A726.003.080.32
	40	20	4	8	14	h6	A726.004.080.32
	40	20	5	9	15	h6	A726.005.080.32
	40	36	6	10	16	h6	A726.006.080.32
	40	36	8	12	18	h6	A726.008.080.32
	40	42	10	14	20	h6	A726.010.080.32
	40	47	12	16	20	h6	A726.012.080.32
130	90	20	3	8	14	h6	A726.003.130.32
	90	20	4	8	14	h6	A726.004.130.32
	90	20	5	9	15	h6	A726.005.130.32
	90	36	6	10	16	h6	A726.006.130.32
	90	36	8	12	18	h6	A726.008.130.32
	90	42	10	14	20	h6	A726.010.130.32
	90	47	12	16	20	h6	A726.012.130.32

